


## Serie TREND ALPHA

Haustüren-Vertikalschnitt

Stärke **80/ 80** mm

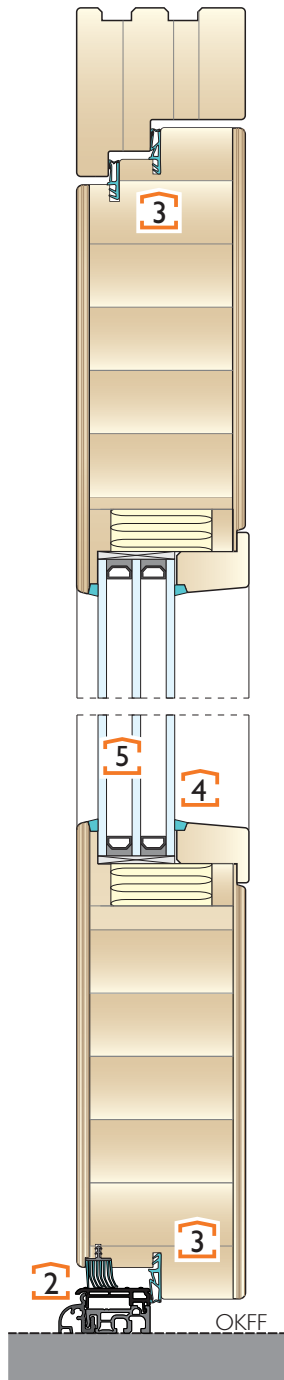

### KONSTRUKTION

Rahmenstärken **80 mm**. Profile sind mit einem wasserbeständigen Leim der Gruppe D4 nach EN 204 und pr EN 14257 dreischichtverleimt.

### 1 TÜRFLÜGEL

Flügelstärken **80 mm**. Flacheisenstabilisator erhöht die Stabilität des Flügels und verhindern das Verwinden.

### HOLZARTEN

Fichte, Kiefer, Lärche, Eiche und Meranti.

### BESCHLAG

Dreidimensional verstellbare Standardbänder Baka PROTECT 40 I 0 3D FD. 3 oder 5-fache Verriegelung. Verschiedene Öffnungsoptionen; öffnen nach außen, öffnen mit einem Fingersystem, elektrisches öffnen, ....

### 2 BODENPROFIL BKV 40 TB

### 3 DICHTUNG

dauerelastische Dichtungen mit einem weichen Kern, harter Ummantelung und glatter Oberfläche, sie sind schmutzunempfindlich.

### 4 SILIKON

Die Farbe der elastischen anstrich-verträglichen Versiegelungen wird der Farbe der Fensteroberfläche angepasst.


### 5 VERGLASUNG

Zur Auswahl steht Ihnen eine breite Palette an Wärme-, Schallschutz und Sicherheitsgläsern, sowie an Ornament- und Bleiverglasungen. Zur Gestaltung der Gläser stehen Ihnen verschiedene Folien, sandgestrahlte Motive und andere Gestaltungsmöglichkeiten zur Verfügung.

### Rohling FERRO KlassikPlus 80

$U_D = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$   
(ohne Glasausschnitt)


- 1 Rahmenholz
- 2 Einlage aus Sandwichsystem Stäbchen/PUR
- 3-7 Deckplatte
- 8 Flacheisenstabilisator
- 9 PUR-Hartschaum

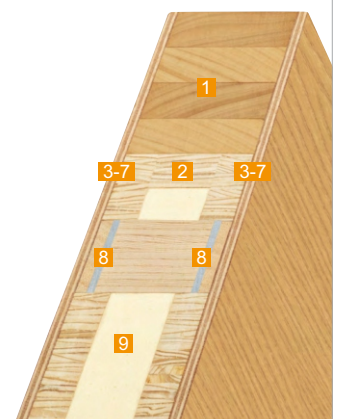

## Serie TREND NOVO

Haustüren-Vertikalschnitt

Stärke 80/ 80 mm

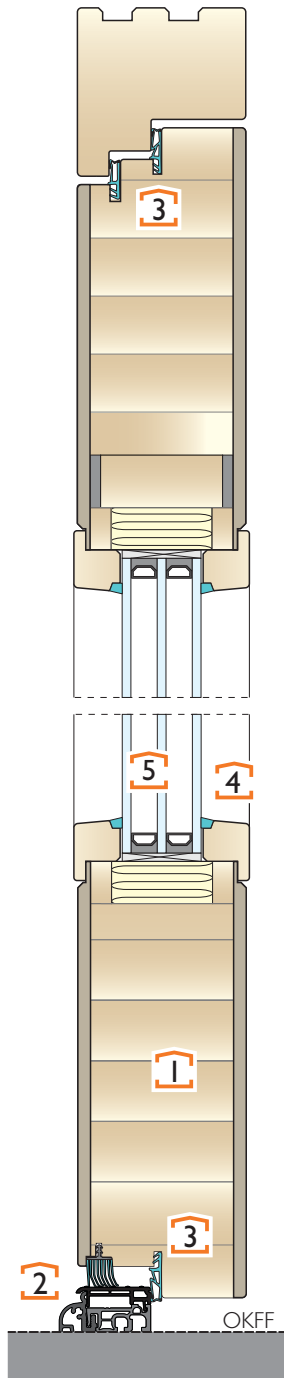

### KONSTRUKTION

Rahmenstärken 80 mm. Profile sind mit einem wasserbeständigen Leim der Gruppe D4 nach EN 204 und pr EN 14257 dreischichtverleimt.

### 1 TÜRFLÜGEL

Flügelstärken 80 mm. Flacheisenstabilisator erhöht die Stabilität des Flügels und verhindern das Verwinden.

### HOLZARTEN

Fichte, Kiefer, Lärche, Eiche und Meranti.

### BESCHLAG

Dreidimensional verstellbare Standardbänder Baka PROTECT 40 I 0 3D FD. 3 oder 5-fache Verriegelung. Verschiedene Öffnungsoptionen; öffnen nach außen, öffnen mit einem Fingerprintsystem, elektrisches öffnen, .....

### 2 BODENPROFIL BKV 40 TB

### 3 DICHTUNG

dauerelastische Dichtungen mit einem weichen Kern, harter Ummantelung und glatter Oberfläche, sie sind schmutzunempfindlich.

### 4 SILIKON

Die Farbe der elastischen anstrich-verträglichen Versiegelungen wird der Farbe der Fensteroberfläche angepasst.

### 5 VERGLASUNG

Zur Auswahl steht Ihnen eine breite Palette an Wärme-, Schallschutz und Sicherheitsgläsern, sowie an Ornament- und Bleiverglasungen. Zur Gestaltung der Gläser stehen Ihnen verschiedene Folien, sandgestrahlte Motive und andere Gestaltungsmöglichkeiten zur Verfügung.

### Rohling FERRO KlassikPlus 80

$U_D = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$   
(ohne Glasausschnitt)

- 1 Rahmenholz
- 2 Einlage aus Sandwichsystem Stäbchen/PUR
- 3-7 Deckplatte
- 8 Flacheisenstabilisator
- 9 PUR-Hartschaum

