


CT70 AS Rondo Top Alu

okno - vertikalni prerez

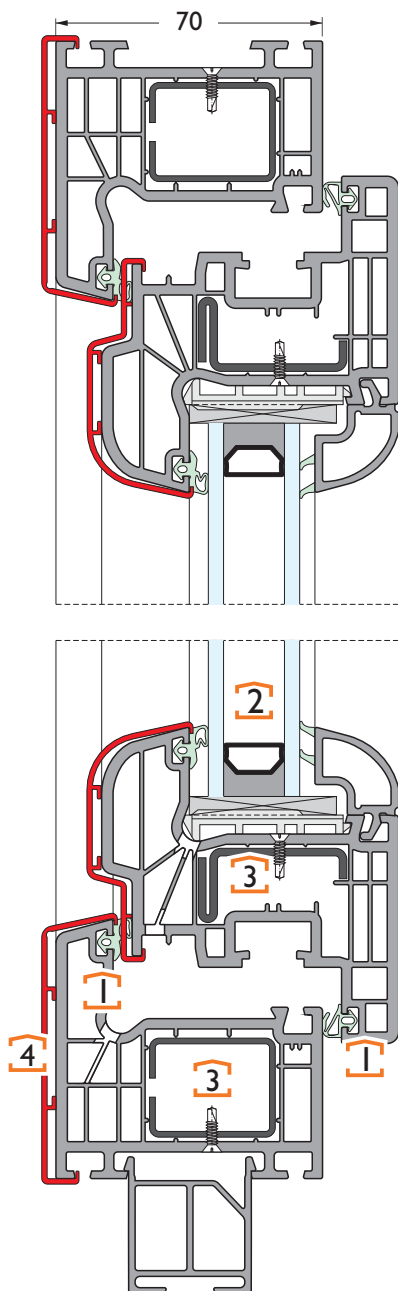

KONSTRUKCIJA

5 komorni pvc profili so skladni s standardom DIN EN ISO 1163:PVC-U, EDLP, 078-25-28. Debelina okvirja in krila je 70 mm.

OKOVJE

Vgrajujemo okovje ROTO NT srebrne barve nosilnosti 150 kg.

1 TESNILO

Dvoje viskoeleastičnih tesnil zagotavlja optimalno tesnenje in dobro zvočno izolacijo.

2 ZASTEKLITEV

Vgradnja toplotno in zvočno izolativnih ter varnostnih stekel z medstekelnimi distančniki iz različnih materialov.

3 OJAČITVENI PROFILI

Jekleni ojačitveni profili okvirja in krila so protikorozijsko zaščiteni in v pvc profil privijačeni z nerjavečimi vijaki.

POVRŠINSKA OBDELAVA

Široka paleta aktualnih standardnih in ral barv ter dekorjev. Posebne folije s kovinskim in metalnim izgledom. Možnost dvobarvih izvedb znotraj - zunaj.

4 OBLOGA IZ ALUMINIJA

So prašno lakirane, kar je ekološko prijaznejše in zagotavlja odlično kakovost ter obstojnost obarvane površine. Na voljo je široka paleta barv po RAL barvni karti, imitacij lesnih dekorjev ter barv s kovinskim izgledom. Z oblogo iz aluminija lahko enostavno prilagodite barvo površine zunanjemu ovoju stavbe.

Koeficienti toplotne prehodnosti

CT70 AS Rondo TA		
U _f - W/m ² K	U _g - W/m ² K	U _w - W/m ² K
1,4	1,1 (TGI)	1,3
	1,0 (TGI)	1,2
	0,7 (TGI)	1,0
	0,5 (TGI)	0,89

Legenda

U_f - W/m²K Koeficient toplotne prehodnosti okenskega profila po EN ISO 10077-2.

U_g - W/m²K Koeficient toplotne prehodnosti zasteklitve.

U_w - W/m²K Koeficient toplotne prehodnosti celotnega okna izračunan po EN ISO 10077-1.


Možne izvedbe

IZVEDBA	CT70 AS RondoTA
Okna in balkonska vrata	⊕
Balkonska vrata tip I I BS, MFZ 20, MFAT 20	⊕
Balkonska vrata brez pokončnika tip 12, 13 BS, MFZ 20, MFAT 20	⊕
Balkonska vrata z odpiranjem navzven	⊗
Nagibno drsne panoramske stene TIP 14 PSK	⊕
Dvižno drsne stene TIP 18 HST	⊗
Zložljivo zgibne stene	⊗
Balkonska vrata tip KPZ	⊗

Legenda ⊕ - možno ⊗ - ni možno

CT70 AS Classic Top Alu

okno - vertikalni prerez

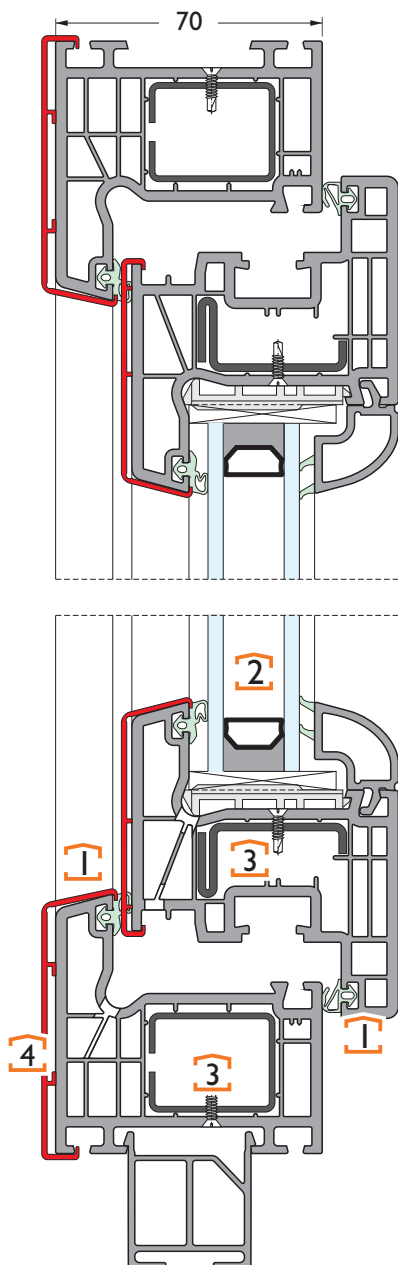

KONSTRUKCIJA

5 komorni pvc profili so skladni s standardom DIN EN ISO 1163:PVC-U, EDLP, 078-25-28. Debelina okvirja in krila je 70 mm.

OKOVJE

Vgrajujemo okovje ROTO NT srebrne barve nosilnosti 150 kg.

1 TESNILO

Dvoje viskoeleističnih tesnil zagotavlja optimalno tesnenje in dobro zvočno izolacijo.

2 ZASTEKLITEV

Vgradnja toplotno in zvočno izolativnih ter varnostnih stekel z medstekelnimi distančniki iz različnih materialov.

3 OJAČITVENI PROFILI

Jekleni ojačitveni profili okvirja in krila so protikorozijsko zaščiteni in v pvc profil privijačeni z nerjavečimi vijaki.

POVRŠINSKA OBDELAVA

Široka paleta aktualnih standardnih in ral barv ter dekorjev. Posebne folije s kovinskim in metalnim izgledom. Možnost dvobarvih izvedb znotraj - zunaj.

4 OBLOGA IZ ALUMINIJA

So prašno lakirane, kar je ekološko prijaznejše in zagotavlja odlično kakovost ter obstojnost obarvane površine. Na voljo je široka paleta barv po RAL barvni karti, imitacij lesnih dekorjev ter barv s kovinskim izgledom. Z oblogo iz aluminija lahko enostavno prilagodite barvo površine zunanjemu ovojju stavbe.

Koeficienti toplotne prehodnosti

CT70 AS Classic TA		
$U_f - W/m^2K$	$U_g - W/m^2K$	$U_w - W/m^2K$
1,4	1,1 (TGI)	1,3
	1,0 (TGI)	1,2
	0,7 (TGI)	1,0
	0,5 (TGI)	0,89

Legenda

$U_f - W/m^2K$ Koeficient toplotne prehodnosti okenskega profila po EN ISO 10077-2.

$U_g - W/m^2K$ Koeficient toplotne prehodnosti zasteklitve.

$U_w - W/m^2K$ Koeficient toplotne prehodnosti celotnega okna izračunan po EN ISO 10077-1.

Možne izvedbe

IZVEDBA	CT70 AS Classic TA
Okna in balkonska vrata	⊕
Balkonska vrata tip I I BS, MFZ 20, MFAT 20	⊕
Balkonska vrata brez pokončnika tip I2, I3 BS, MFZ 20, MFAT 20	⊕
Balkonska vrata z odpiranjem navzven	⊗
Nagibno drsne panoramske stene TIP I4 PSK	⊕
Dvižno drsne stene TIP I8 HST	⊕*
Zložljivo z gibne stene	⊗
Balkonska vrata tip KPZ	⊕

Legenda ⊕ - možno ⊗ - ni možno


* Samo tip I8HST

PREGLED TIPOV IN OKENSKIH STRUKTUR


Okna in balkonska vrata




TIP 01 CT
enokrilno okno



TIP 01-08 CT
enokrilno okno z fiksnim oknom
s pokončnikom 91 mm
dvokrilno/simetrično




TIP 06,07 CT
dvokrilno okno
brez pokončnika
simetrično/asimetrično




TIP 01/01-01 CT
dvokrilno okno z nadsvetlobo
s pokončnikom 91 mm
simetrično




TIP 08 CT
fiksno okno




TIP 01/06 CT
dvokrilno okno z nadsvetlobo
brez pokončnika
simetrično/asimetrično




TIP 11 CT
enokrilna balkonska vrata




TIP 01-01-01 CT
trokrilno okno z dvema
pokončnikoma 91 mm
simetrično/asimetrično




TIP 12/13 CT
dvokrilna balkonska vrata
brez pokončnika
simetrična/asimetrična




TIP 01-01-01B CT
trokrilno okno brez pokončnika
simetrično/asimetrično




TIP 01/01 CT
enokrilno okno
z nadsvetlobo

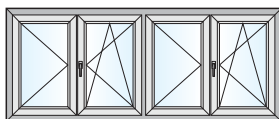


TIP 06-06 CT
štirikrilno okno z enim
pokončnikom 110 mm
simetrično/asimetrično




TIP 08/01 CT
enokrilno okno
z fikсно nadsvetlobo

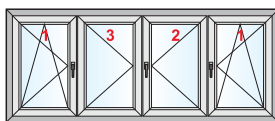

TIP 01-06-01A CT
štirikrilno okno brez pokončnika
simetrično/asimetrično




TIP 01-01 CT
dvokrilno okno
s pokončnikom 91 mm
simetrično/asimetrično

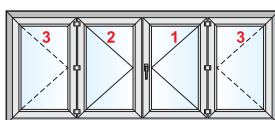


TIP 01-06-01C CT
štirikrilno okno brez pokončnika
simetrično/asimetrično


Nagibno drsne panoramske stene




TIP 14 PSK
drsna balkonska vrata
enodelna - dvokrilna



TIP 14-A PSK
drsna balkonska vrata
enodelna - enokrilna




TIP 14-B PSK
drsna balkonska vrata
enodelna - trikrilna

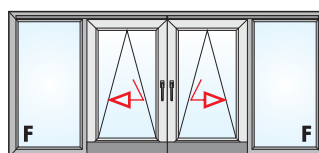


TIP 14-C PSK
drsna balkonska vrata
enodelna - štirikrilna


Dvižno drsne stene




TIP 18 HST
dvižno pomična balkonska
vrata enodelna
1 x krilo, 1 x fiksno

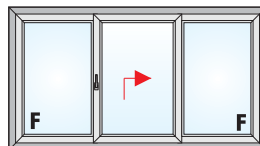

TIP 18-G HST
dvižno pomična balkonska
vrata enodelna
1 x krilo, 2 x fiksno




TIP 18-D HST
dvižno pomična balkonska
vrata enodelna
2 x krilo

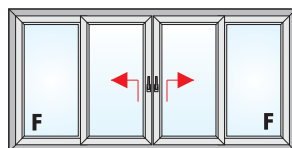


TIP 18-C HST
dvižno pomična balkonska
vrata enodelna
2 x krilo, 2 x fiksno


Zložljivo zgibne stene



TIP 203 FT
zgibna balkonska vrata
enodelna - trikrilna

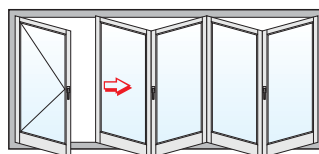

TIP 205 FT
zgibna balkonska vrata
enodelna - petkrilna

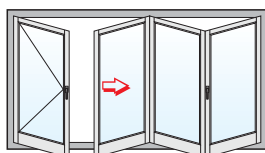


TIP 204 FT
zgibna balkonska vrata
enodelna - štirikrilna


POSEBNE OBLIKE

Poševna okna


CP1




CP2



CP3




CP4A




* samo nagibno
ali obrtno odpiranje
ali fiksno okno

CP4B




CP5




** samo nagibno odpiranje
ali fiksno okno

CP6




CP7




samo fiksno okno

Ločna in polkrožna in okrogla okna

CP11



CP12



CP13




** samo nagibno odpiranje
ali fiksno okno

CP14




samo fiksno okno

CP15



** samo nagibno odpiranje
ali fiksno okno

CP16



samo fiksno okno